

## 更新说明

日期	版本	更新内容
2024/10/8	2.1	<ol style="list-style-type: none"><li>1.强化电源分析;</li><li>2.强化反相方案;</li><li>3.强化串行触发机制, 简化操作流程;</li><li>4.强化协议解码;</li><li>5.优化 UI 展示, 完善多语言;</li><li>6.优化截图命名;</li><li>7.强化 SCPI 指令;</li></ol>

## 升级说明

### 注意事项:


1. 升级过程中请勿断电和拔出 U 盘
2. 升级结束后务必对设备进行断电重启

## 升级步骤

1. 将 `GHzScopeX_Install` 升级文件包拷贝到 U 盘目录下，然后插入仪器前面板 USB HOST 接口。
2. 打开示波器，等待进入程序界面。
3. 右上角关闭示波器程序。



4. 双击 U 盘里的 `GHzScopeX_Install` 升级文件，将弹出安装界面。选择 **完整安装** 后点击下一步。

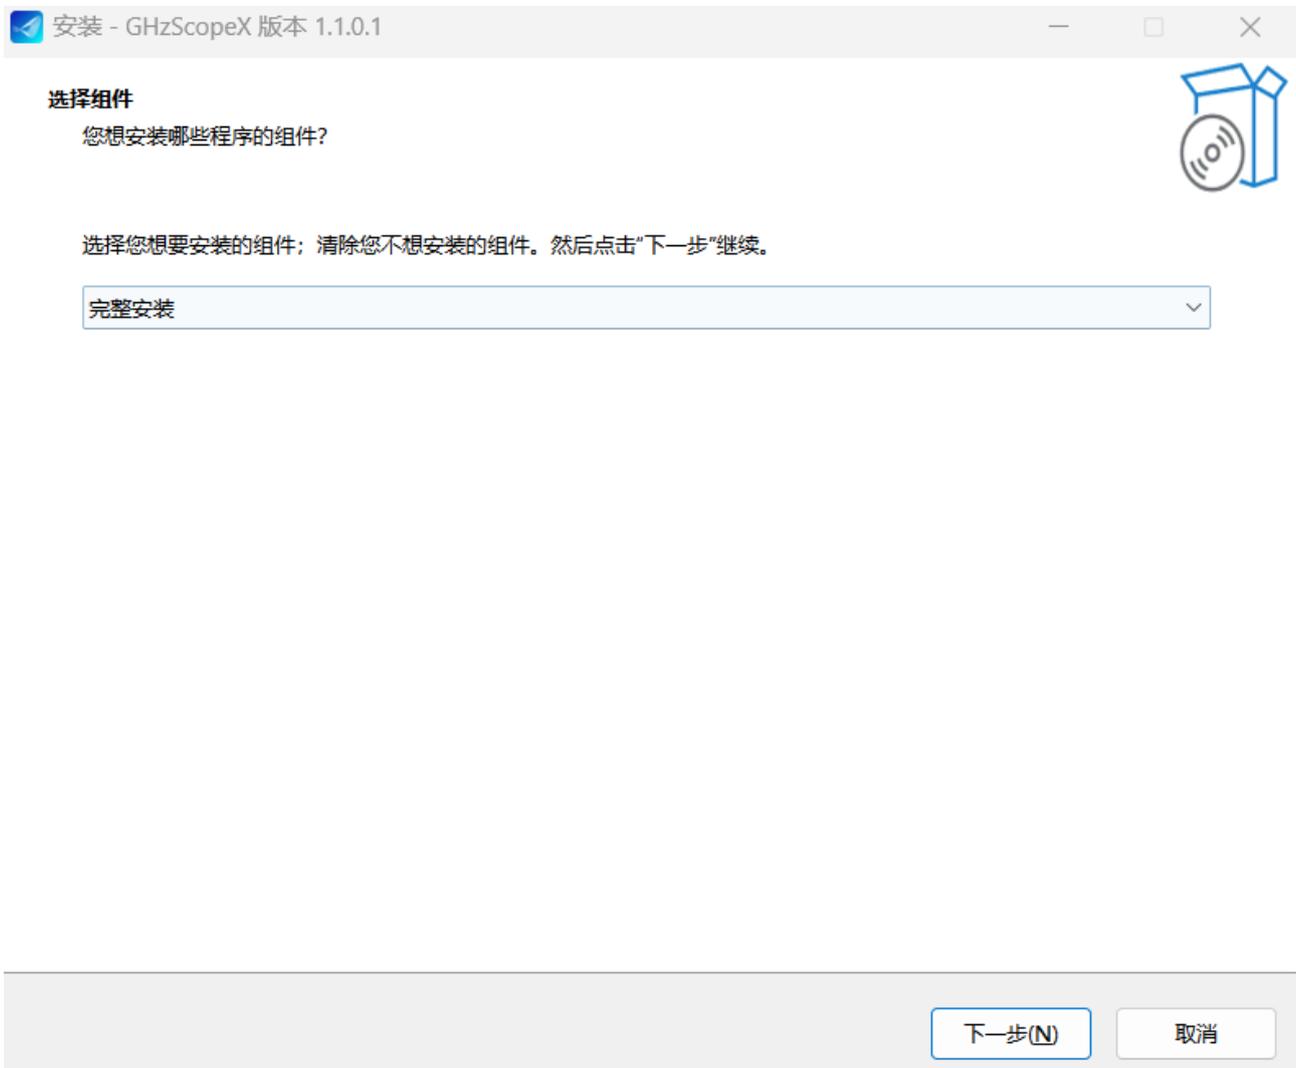

5. 勾选 **固件升级** 后点击下一步。

固件升级


6.最后点击**安装**，系统开始升级。过程大概持续四十分钟，升级完成将会弹出结束提示框。**此时务必对设备进行断电重启。**

正在安装

安装程序正在安装 GHzScopeX 到您的电脑中，请稍等。



正在升级固件: AWG1.0.8\_UpdatePackage\_231129\_142847.UPD, 请稍后.....



7.重启后通过右上角快捷菜单打开系统信息查看版本号确认是否升级成功。



系统信息

型号: MSO7204X

软件版本: V2.01.0002

固件版本: V2.01.0000

硬件版本: V1.02.0000

产品序号: AMX7223450030

已安装的选件: 安装许可证书 试用时间剩余 94.00 小时

选件名	状态	描述
AWG	未激活	双通道60 MHz任意波发生器
LA	未激活	16通道数字探头 (UT-M15) 及分析
JITTER	未激活	高级抖动和眼图分析
PWR	未激活	电源分析
CAN-FD	未激活	汽车串行触发和解码 (CAN-FD)
FLEX	未激活	汽车串行触发和解码 (FlexRay)
SENT	未激活	汽车传感器串行触发和解码 (SENT)
AUDIO	未激活	音频串行触发和解码 (I2S、LJ、RJ、TDM)
AERO	未激活	航空航天串行触发和解码 (MIL-STD-1553, ARINC 429)
BND	未激活	升级套装 (JITTER, PWR, CAN-FD, FLEX, SENT, AUDIO, AERO)

## 故障排除

- 1) 若无法升级请尝试重新下载升级文件。
- 2) 升级结束后若提示个别固件升级失败, 请尝试重新升级。
- 3) 若遇到其它无法解决问题, 请联系 UNI-T 技术支持。联系电话: 400-876-7822。